

20
23




CHROMOS
SVJETLOST®

O ODTIEŇ LEPŠÍ!

KATALÓG





Naučili nás
ROKY
prispôsobivosti.

DESAŤROČIA
stability.

STOROČIE
rozmanitosti

U nás sa prelínajú
VŠETKY ODTIENE STOROČIA!

príbeh o nás

CHROMOS SVJETLOST je chorvátska továreň na farby a laky z mestečka Lužani, ktorej tradícia výroby farieb a lakov v tomto regióne siaha až do dávneho roku 1920.

Tradícia, kontinuálne vysoká kvalita a prispôsobivosť požiadavkám trhu. V týchto zopár slov sme zhrnuli to najdôležitejšie o našej spoločnosti.

Sme hrdí na našu tradíciu, ktorá je dôkazom toho, ako sme počas všetkých týchto rokov a desaťročí dodávali a dodávame kvalitné výrobky, vždy v súlade s potrebami trhu, najnovšími trendmi a technologickými úspechmi.

Výsledkom toho je aj naša rastúca prítomnosť na náročných európskych trhoch. V Chorvátsku sú mnohé z našich výrobkov lídrami vo svojich kategóriách.

Preto sme za celé tie roky **O ODTIEŇ LEPŠÍ!**



kde sme?

CHORVÁTSKO www.chromos-svjetlost.hr

ALBÁNSKO www.chromos-svjetlost.al

BOSNA A HERCEGOVINA www.chromos-svjetlost.hr

ČIERNÁ HORA www.chromos-svjetlost.hr

ČESKO www.chromos-svjetlost.cz

TALIANSKO www.chromos-svjetlost.eu

KOSOVO www.chromos-svjetlost.al

MAĎARSKO www.chromos.hu

NEMECKO www.chromos-svjetlost.eu

RUMUNSKO www.chromos-svjetlost.ro


RUSKO www.chromos-svjetlost.ru

SEVERNÉ MACEDÓNSKO www.chromos-svjetlost.eu

SLOVENSKO www.chromos-svjetlost.sk

SLOVINSKO www.chromos-svjetlost.si

SRBSKO www.chromos-svjetlost.hr

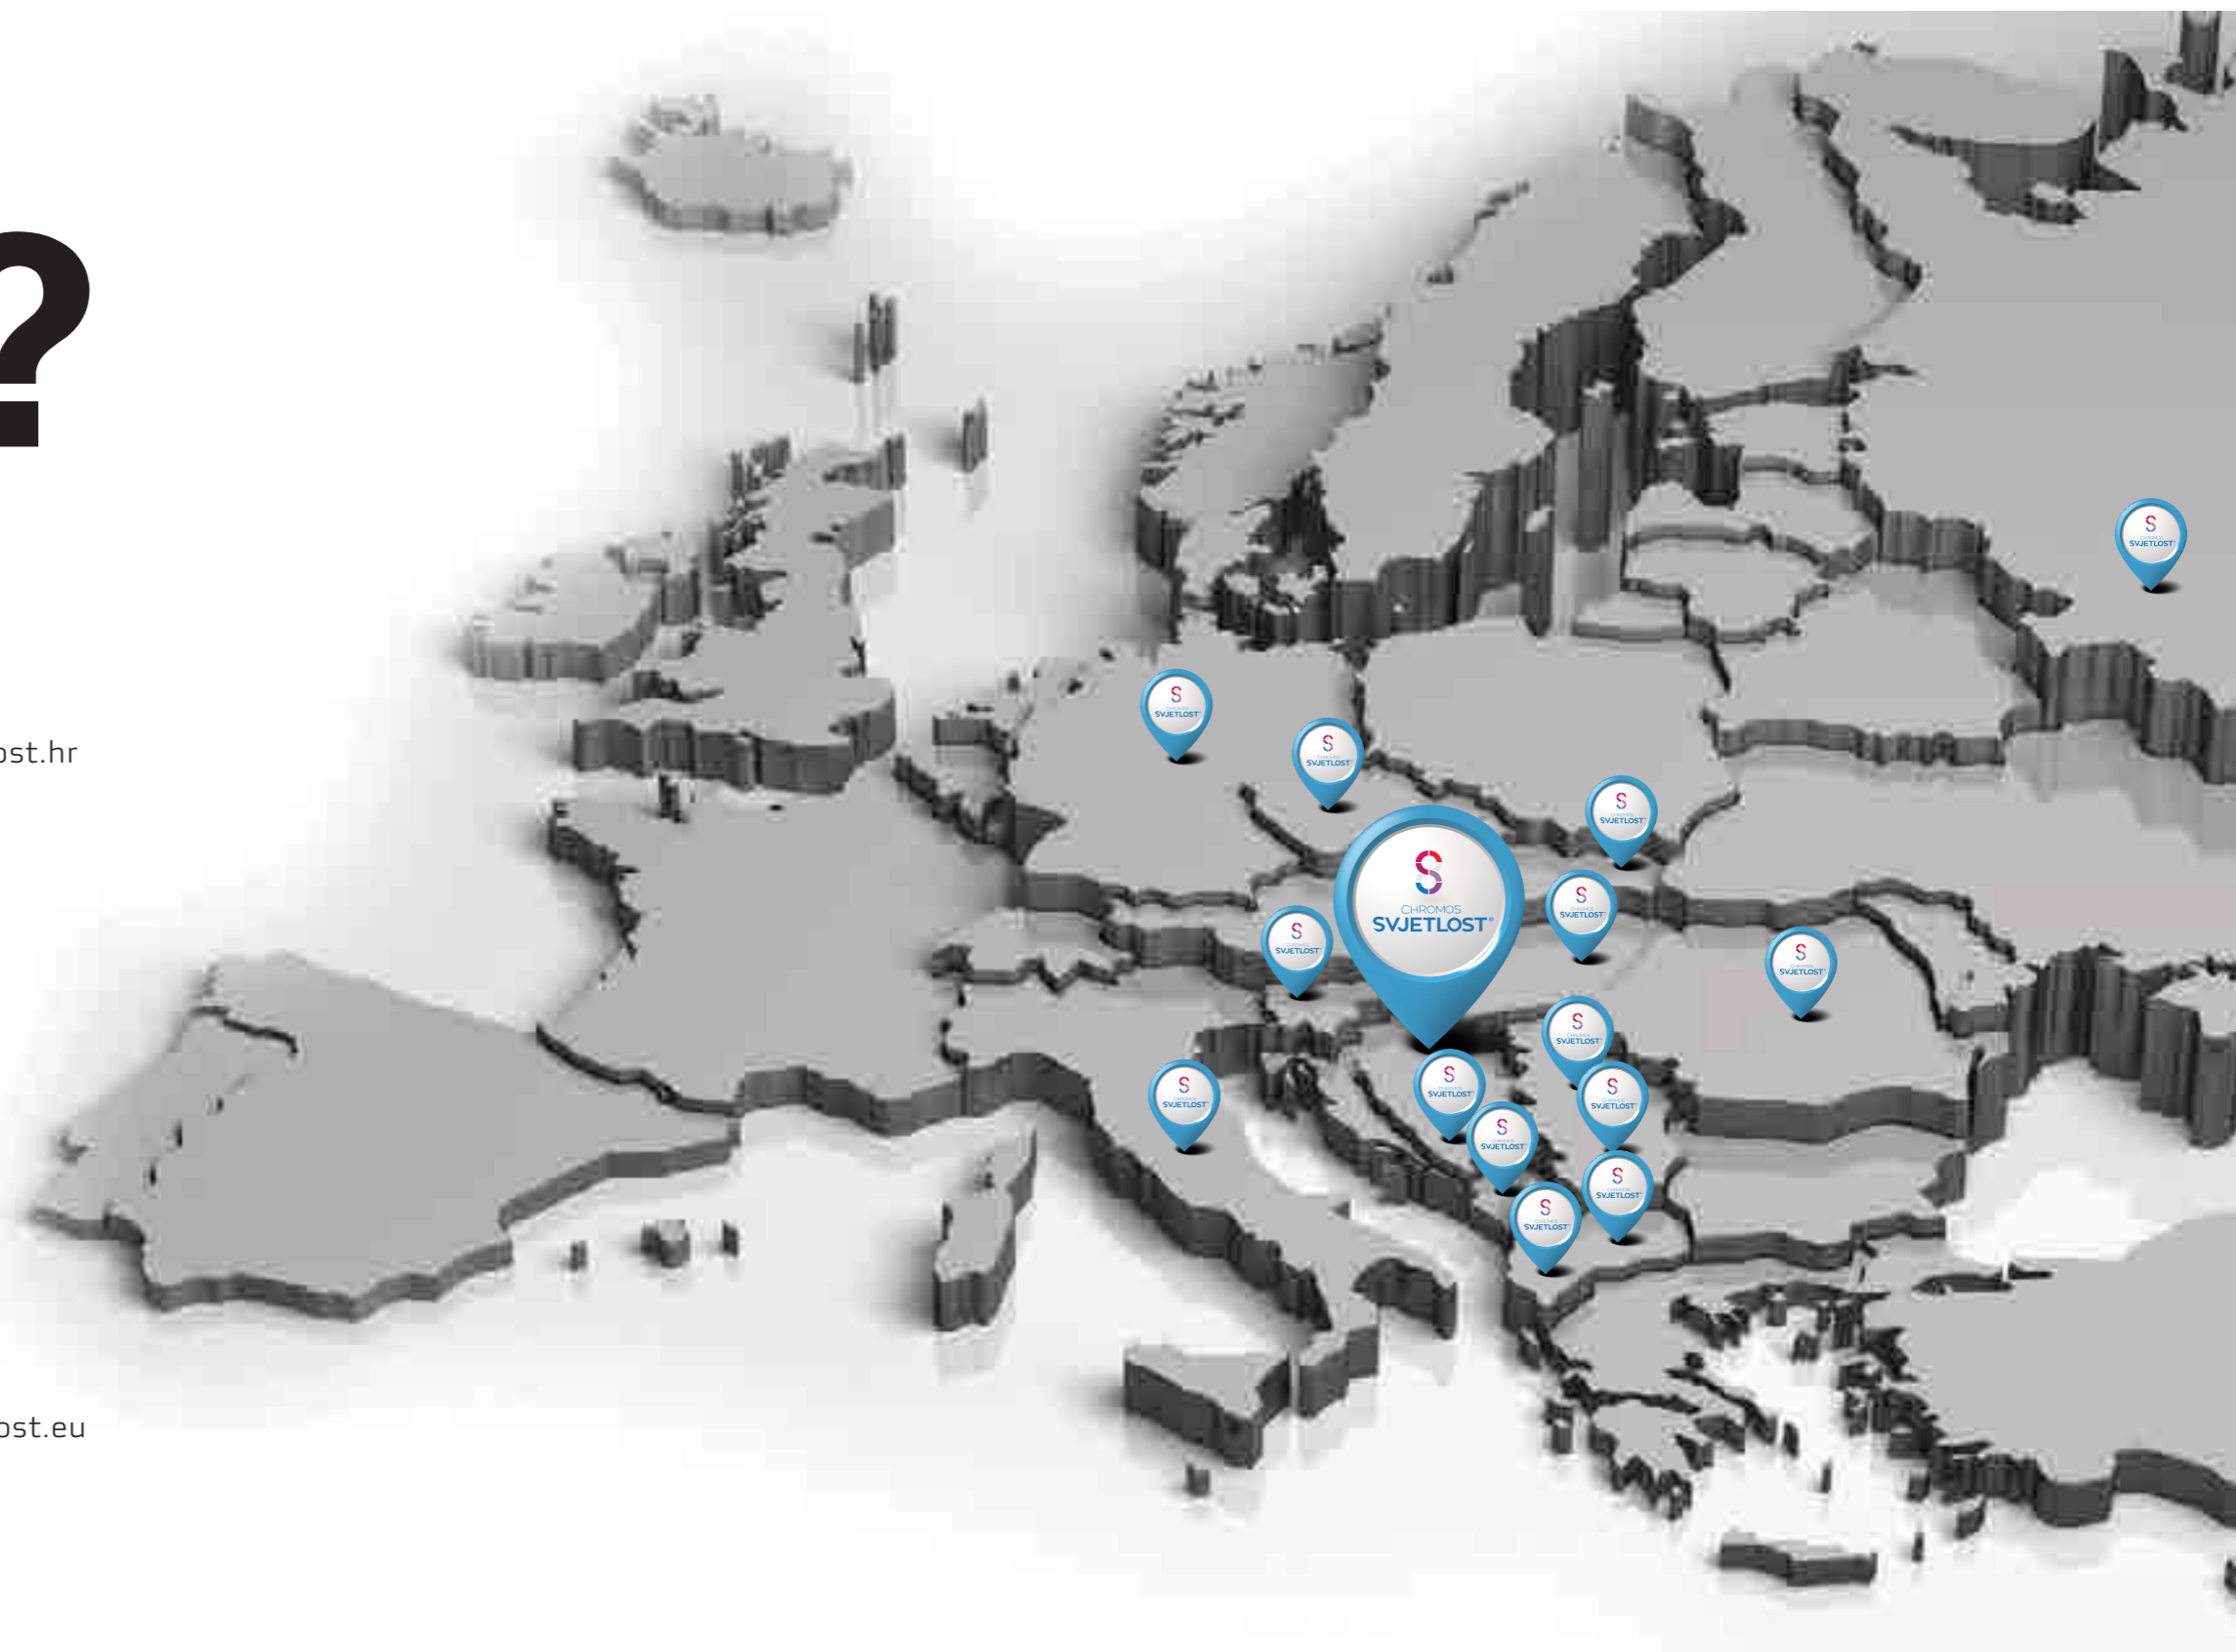

OBSAH

I. OCHRANA KOVOV

1.1. OCHRANA PROTI KORÓZII

KEMOLUX AK základná farba za kovino	12
KEMOLUX univerzalna AK rýchloschnúca základná farba	12
KEMOLUX MULTI PRIMER univerzalna rýchloschnúca základná farba	13
KEMOCEL základná farba za kovino	13
HARDLUX rust beater	14
KEMEPOX WASH PRIMER	14
HARDLUX D5 základná farba za kovino	15

1.2. UNIVERZÁLNE A ŠPECIÁLNE EMAILY

KEMOLUX email	16
KEMOLUX email za radiátorje	17
HARDLUX metal efekt email DIRECT DTM	18
HARDLUX DIRECT 3v1 email	19
HARDLUX profesional email	20
HARDLUX hammerschlag efekt email	21
TERMOSTAL 400	22
TERMOSTAL 600 PROFI	22
KEMOCEL B5 rýchloschnúci email	23

1.3. OSTATNÉ VÝROBKY

KOREX	24
KOREX PAINT STRIPPER	24

II. NÁTERY NA DREVO

2.1. IMPREGNÁCIE

ULTRA ĽANOVÁ FERMEŽ	28
ULTRA ĽANOVÝ OLEJ	28
ULTRA LAZURIT BASE	29
KEMOLUX ventilačná základná farba	29
ULTRA RENOVA	30

2.2. LAZÚROVÉ NÁTERY

ULTRA LAZURIT	32
ULTRA LAZURIT 3in1	32
ULTRATON lasur	33
ULTRATOP lasur	33
ULTRA DECKING OIL	36
ULTRA DECKING CLEANER	36

2.7. OSTATNÉ VÝROBKY

KEMOLUX lodný lak	37
DRVOSPOJ	38
ULTRA tmel na drevo	39

III. AQUALUX PROGRAM

AQUALUX základná farba na drevo	42
AQUALUX základná farba na kov	42
AQUALUX email	44
AQUALUX LAZUR BASE	45
AQUALUX lazúra	46
AQUALUX STRONG	47
AQUALUX SHABBY CHIC	48

IV. FINALIT FASADNI SYSTÉM

FINAL GRUND Uni	52
FINAL GRUND fiber	52
FINALPLAST	53
FINAL akrylová omietka	54
FINAL silikátová omietka	55
FINAL silikónová omietka	56
AKRYLOVÁ omietka	57
FINAL NANO PREMIUM omietka	58

V. FASÁDNE NÁTERY

5.1. IMPREGNÁCIE

SIMPRA universal primer	62
SIMPRA silikat primer	62
SIMPRA silikon primer	63
SIMPRA nano primer	63
SIMPRA HAFTGRUND primer	64
SIMPRA grundmix primer	64

5.2. FASÁDNE FARBY

BRAVO FAS	65
FASENA akril	66
FASENA silikat	67
FASENA fiber	68
FASENA elastic	69
FASENA silikon	70
FASENA silikon fiber	71
FASENA DARK COOL	72

5.3. OSTATNÉ VÝROBKY

KAMEN PROTECT	74
BETONTON	75
SIMPRA BETONKONTAKT CS	76
FINAL ANTIGRAFITNI PREMAZ	76

VI. VNÚTORNÉ NÁTERY

6.1. VNÚTORNÉ FARBY

BRAVO	80
BRAVO PRIMA	81
KEMOPOL PLUS	82
KEMOPOL PREMIUM	83
KEMOPOL PROTECT	84
KEMOPOL PREMIUM PROTECT	85
KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT	86
KEMOPOL PREMIUM BIO SILIKAT	86
LATEX STRONG BIO SILIKAT	87
LATEX STRONG	88
TOP GLOSS	89
TOP MAT	89
TOP STAR GLITTER	90
BRAVO KREATIV	91
BRAVO MAGNETIC	91
BRAVO INSPIRE SANDE	92
BRAVO INSPIRE VELOUR	94
BRAVO INSPIRE ELITE	96

6.2. OSTATNÉ VÝROBKY

KEMOTON PLUS	98
KEMOTON STRONG	98
PREMIUM GLET	99
DRASELNÉ MYDLO	99

VII. FARBA PRE HORIZONTÁLNU SIGNALIZÁCIU

EKOSIGNOL	102
-----------	-----

VIII. RIEDIDLÁ

SYNTETICKÉ RIEDIDLO CS	106
NITRO RIEDIDLO CS	106
RIEDIDLO PRE RÝCHLOSCHNÚCE FARBY CS	106
HARDLUX HAMMERSCHLAG RIEDIDLO CS	107
RIEDIDLO PRE EKOSIGNOL CS	107
RIEDIDLO PRE HARDLUX RUST BEATER	107

IX. TOP MIX SYSTÉM

TOP MIX SYSTÉM PRE NIANŠIRANJE	109
--------------------------------	-----

REFERENCIE

REFERENCIE	112
------------	-----



CHROMOS
SVJETLOST®



CHROMOS
SVJETLOST®

Krásný vzhľad a ochrana
kovových predmetov po dlhý čas.

I. OCHRANA KOVOV

KEMOLUX AK základná farba na železo

EU VOC


KEMOLUX základná farba na kov je antikoroziózný náter s výbornými mechanickými vlastnosťami a jednoduchým použitím.

VÝDATNOSŤ: 6 - 7 m²/l.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

ODTIENE:

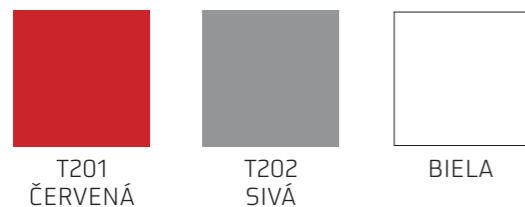

KEMOLUX MULTI PRIMER univerzálna rýchloschnúca základná farba

EU VOC


Univerzálny rýchloschnúci základný náter vyrobený na báze kombinácie modifí kovanej alkydovej a fenolovej živice, s prísadou antikoroziózných pigmentov. Rýchlo schne a má excelentnú príľnavosť na rôzne druhy kovov, ktoré ochraňuje proti korózií a mechanickému poškodeniu.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: NITRO riedidlo.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l

ODTIENE:



KEMOLUX rýchloschnúca základná farba na železo


Základný antikoroziózný náter na ochranu kovových povrchov poľnohospodárskych strojov a náradia, priemyslových zariadení a iných výrobkov v kovspracovateľskom priemysle a strojárstve.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: NITRO riedidlo / riedidlo pre RÝCHLOSCHNÚCE FARBY.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l

ODTIENE:

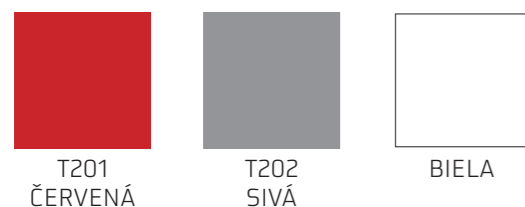

KEMOCEL základná farba na železo


Univerzálny rýchloschnúci základný náter na báze kombinácie modifikovanej alkydovej a fenolovej živice s antikorozióznymi pigmentami.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: NITRO riedidlo.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l

ODTIENE:

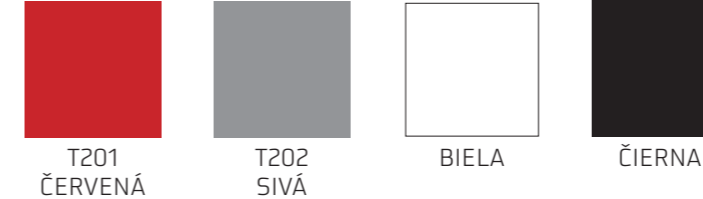

HARDLUX rust beater

EU VOC

Antikorozívny náter s jedinečnými mechanickými vlastnosťami; základný aj medzivrstvový náter, ktorý je možné nanášať priamo na hrdzu, ktorú viaže, neutralizuje a zastavuje jej ďalšie šírenie.

VÝDATNOSŤ: 10 - 11 m²/l v jednej vrstve.

RIEDIDLO: Riedidlo pre HARDLUX rust beater.

BALENIE: 0,75 l



HARDLUX DS základná farba za kovino

EU VOC

Hrubovrstvový základný náter obsahujúci antikorózne pigmenty. Kvalitný základný náter v alkydových systémoch ochrana železných povrchov, ako sú železné konštrukcie, poľnohospodárska technika a pod. Náter sa vyznačuje výbornými vlastnosťami a odolnosťou voči poveternostným vplyvom.

VÝDATNOSŤ: 8 - 9 m²/l.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,75 l / 18 l

ODTIENE:



T202
SIVÁ



KEMEPOX WASH PRIMER

Dvojkomponentný základný náter na báze kombinácie polyvinyl-butyrálového a fenolového pojiva a kyseliny fosforečnej ako aktivátora.

VÝDATNOSŤ: 8 - 10 m²/l.

BALENIE: 0,78 l + 0,22 l / 14 l + 4 l



KEMOLUX email

EU VOC

Náter na báze modifikovanej alkydovej živice s výbornou priľnavosťou a ďalšími mechanickými vlastnosťami a odolnosťou voči atmosférickým vplyvom, menej agresívnym chemikáliám, pohonným hmotám a mazivám.

VÝDATNOSŤ: 4 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l



KEMOLUX email na radiátory

EU VOC

Alkydový náter s výbornými mechanickými vlastnosťami a odolnosťou voči atmosférickým vplyvom, oleju a menej agresívnym chemikáliám.

VÝDATNOSŤ: 4 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l



ODTIENE:



BEL

ODTIENE:



L401
BIELY



L401
BIELY - MATNÝ



L402
SLONOVÁ KOSŤ



L403
KRÉMOVÝ



L404
OKROVÝ



L405
HNEDÝ



L406
SIVÝ



L408
TMAVO MODRÝ



L411
ZELENÝ



L413
ČIERNY



L413
ČIERNY - MATNÝ



L415
ORANŽOVÝ



L416
BORDOVÝ



L431
ZLATO ŽLTÝ



L432
ČERVENÝ



L434
ŽLTÝ



L435
MODRÝ



L436
TMAVO
ZELENÝ



L438
TMAVO
SIVÝ



L440
SVETLO
HNEDÝ



RAL 9006
STRIEBORNÝ



HARDLUX metal efekt DIRECT DTM kováčska farba

EU VOC

Antikorózný základný aj vrchný, ochranný a dekoratívny náter pre ochranu vnútorných aj vonkajších povrchov a dodáva im vzhľad kovaného železa.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l v dvoch vrstvách.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l



ODTIENE:



SIVÝ

ANTRACITOVÝ

ČIERNY

MEDENÝ

ZLATÝ



*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

HARDLUX DIRECT 3v1 email

EU VOC

Antikorózný základný aj vrchný, ochranný a dekoratívny náter pre ochranu vnútorných aj vonkajších povrchov. Pre svoje antikorózne vlastnosti je ho možné aplikovať priamo na skorodovaný kov, oceľ, hliník alebo pevne držiace staré nátery, zbavené voľných častíc.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l v dvoch vrstvách.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l



ODTIENE:



RAL 1023
ŽLTÝ

RAL 3000
ČERVENÝ

RAL 5010
MODRÝ

RAL 6001
ZELENÝ

RAL 6005
ZELENÝ

RAL 7016
ANTRACITOVÝ

RAL 7040
SIVÝ

RAL 8017
HNEDÝ

RAL 9005
ČIERNY

RAL 9006
STRIEBORNÝ

RAL 9007
STRIEBORNÝ

RAL 9016
BIELY

MEDENÝ

ZLATÝ

RAL 9005
ČIERNY - MATNÝ

RAL 9016
BIELY - MATNÝ

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

HARDLUX profesional email

EU VOC

HARDLUX PROFESIONAL email sa používa ako konečný náter v systéme ochrany ocelových a drevených konštrukcií, ktoré sú vystavené zvýšenému mechanickému zaťaženiu a poveternostným vplyvom.


VÝDATNOSŤ: 4 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l



ODTIENE:

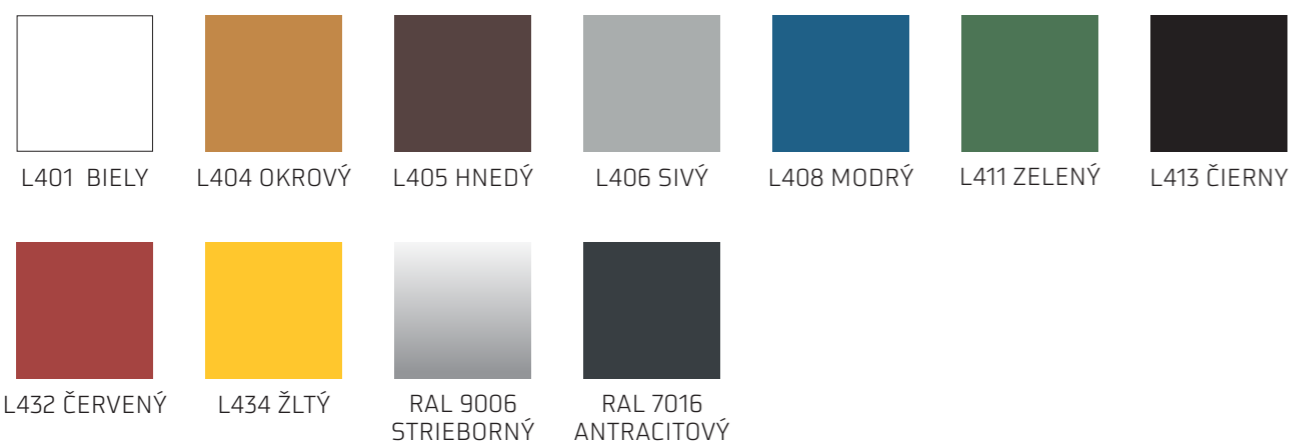

HARDLUX hammerschlag efekt email

EU VOC

HARDLUX HAMMERSCHLAG kladivkový email je rýchloschnúci antikorozívny dekoratívny náter na kov a drevo vyrobený na báze modifikovaného alkydového pojiva, organických a anorganických pigmentov a silikónových prísad. Má mimoriadne mechanické vlastnosti, je odolný voči poveternostným vplyvom, oleju a slabým chemikáliám.


VÝDATNOSŤ: 4 - 5 m²/l.

RIEDIDLO: HARDLUX hammerschlag riedidlo

BALENIE: 0,75 l



ODTIENE:

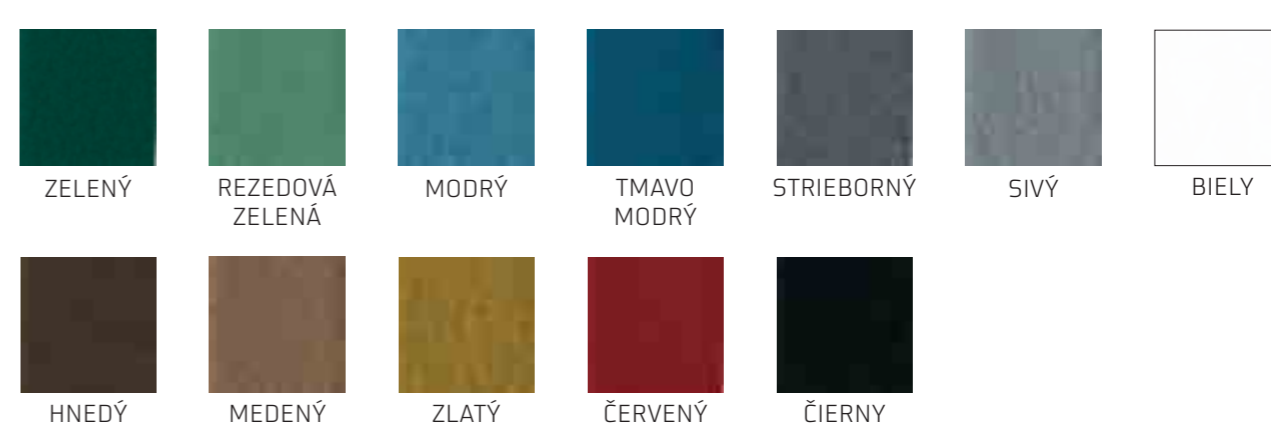

TERMOSTAL 400

EU VOC

Jednozložkový náter na báze zvláštnych pojív odolný na teploty do 400 °C. Používa sa na dekoráciu a ochranu kovových predmetov ako sú komínové rúry, ohniská, pece a podobné predmety vystavené teplotám do 400 °C.

VÝDATNOSŤ: 11 - 13 m²/l.

RIEDIDLO: Riedidlo pre RÝCHLOSCHNÚCE FARBY.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 10 l / 18 l

ODTIENE:



STRIEBORNÝ



KEMOCEL BS rýchloschnúci email

EU VOC

Univerzálny vrchný náter určený predovšetkým pre ochranu a dekoráciu kovových a drevených povrchov. Vďaka svojim špeciálnym antikoróznym vlastnostiam sa používa ako antikorózný vrchný náter. Vyniká vysokou mechanickou odolnosťou, rýchlym zasychaním a dobrou odolnosťou voči atmosférickým vplyvom, menej agresívnym chemikáliám, pohonným hmotám a mazivám.

VÝDATNOSŤ: 6 - 7 m²/l.

RIEDIDLO: Riedidlo pre RÝCHLOSCHNÚCE FARBY / NITRO riedidlo.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l / 18 l



TERMOSTAL 600 - PROFI

Modifikovaný silikónový náter, odolný voči vysokým teplotám do 600 °C. Používa sa na dekoráciu a ochranu predmetov vystavených vysokým teplotám ako sú časti výfukov, rôzne oceľové konštrukcie, potrubia, komíny a pece.

VÝDATNOSŤ: 12 - 15 m²/l.

RIEDIDLO: Riedidlo pre RÝCHLOSCHNÚCE FARBY.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 10 l / 18 l

ODTIENE:



STRIEBORNÝ



ČIERNY



ODTIENE:



L401 BIELY



L401 BIELY
- MATNÝ



L404 OKROVÝ



L405 HNEDÝ



L406 SIVÝ



L408 MODRÝ



L411 ZELENÝ



L413 ČIERNY



L413 ČIERNY
- MATNÝ



L432 ČERVENÝ



L434 ŽLTÝ



RAL 9006
STRIEBORNÝ



RAL 7016
ANTRACITOVÝ

KOREX odhrdzovač

EU VOC

KOREX je viacúčelový náter pre odstraňovanie hrdze s kovových povrchov.

BALENIE: 1 l / 5 l / 20 l



KOREX PAINT STRIPPER odstraňovač starých náterov

Prostriedok na báze rozpúšťadiel pre dokonalé odstraňovanie starých náterov. Používa sa tak v priemysle, ako aj v domácnosti pre odstraňovanie starých náterov z kovových, drevených aj plastových povrchov.

BALENIE: 0,75 l



EU VOC





CHROMOS
SVJETLOST®

Vďaka našim farbám a lakom drevo žije!
Prirodzenosť a ušľachtilosť dreva zostávajú zachované!

II. NÁTERY NA DREVO

ULTRA ĽANOVÁ FERMEŽ

ULTRA ĽANOVÁ FERMEŽ ľanová sa používa ako impregnačný a náterový prostriedok na drevo, ako pojivo pri výrobe iných náterových hmôt a pod.

VÝDATNOSŤ: 0,10 l/m².

BALENIE: 1 l / 5 l / 20 l



EU VOC

ULTRA ĽANOVÝ OLEJ

ULTRA ĽANOVÝ OLEJ sa používa ako náter na ochranu dreva a kameňa, pri výrobe náterových hmôt, maziva, mydla apod.

VÝDATNOSŤ: 0,10 l/m².

BALENIE: 1 l / 5 l / 20 l



ULTRA LAZURIT BASE

ULTRA LAZURIT BASE je fungicídne a insekticídne bezfarebné napúšťadlo. Chráni náterový film pre plesňami, hubami a drevokazným hmyzom. Ideálny náter pred použitím lazúrovacích náterov LAZURIT.

VÝDATNOSŤ: 10 - 13 m²/l v jednej vrstve, v závislosti od nasiakavosti a opracovania dreva.

BALENIE: 0,75 l / 4 l / 18 l



EU VOC

KEMOLUX ventilačná základná farba


Na vzduchu schnúci alkydový náter s modernou receptúrou, ktorý umožňuje dýchanie (ventiláciu) dreva a súčasne bráni drevu v nasakovaní vlhkosti zo vzduchu alebo zrážok.

VÝDATNOSŤ: 10 - 12 m²/l.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l / 18 l

ODTIENE:



BIELA



ULTRA RENOVA

EU VOC

ULTRA RENOVA je lazúrový náter, ktorý sa používa pre zosvetlenie tmavých alebo zosivených a opotrebovaných drevených povrchov. Určená je pre povrchy vo vnútri aj vonku (oplotenia, okná alebo obklady). Starým tmavým a zvetraným povrchom dokáže navrátiť ich pôvodný vzhľad.

VÝDATNOSŤ: 8 - 13 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l



ULTRA LAZURIT

EU VOC

ULTRA LAZURIT je transparentný ochranný dekoratívny náter na drevo v interiéroch a exteriéroch. Je vyrobený na báze vysoko kvalitného alkydového pojiva, pigmentov a iných zložiek, ktoré chránia drevo pred poveternostnými vplyvmi. Zároveň mu dávajú vďaka veľkému počtu ponúkaných odtieňov ušľachtilý vzhľad. Po nátere zostane štruktúra dreva viditeľná.

VÝDATNOSŤ: 10-11 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l / 4 l / 18 l



ULTRA LAZURIT 3in1

ULTRA LAZURIT 3in1 je dekoratívny lazúrovací náter na vnútorné a vonkajšie drevené povrchy. Slúži súčasne ako ochrana proti plesniam, riasam a UV žiareniu aj ako dekoratívny náter. Lahko sa používa a nevyžaduje impregnáciu. Nanáša sa v 2-3 vrstvách na dobre pripravený, suchý (nie viac ako 12% vlhkosti), obrúsený a čistý povrch.

VÝDATNOSŤ: 10-12 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l



ULTRATON lasur

EU VOC

ULTRATON LASUR je transparentný lazúrový matný hrubovrstvový náter, ktorý drevený povrch obohatí, dodá mu plný vzhľad ušľachtilých druhov dreva, zároveň však zachová jeho štruktúru viditeľnú. Obsahuje UV filtre chrániace drevo pred rozpadom a tmavnutím. Tým umožňuje dlhodobú ochranu aj drevu vystavenému nepriaznivým poveternostným vplyvom. Je určený na dekoráciu všetkých druhov tvrdého i mäkkého dreva. Je vhodný aj na použitie v interiéroch, pretože neobsahuje biocídy. V exteriéroch a vlhkých miestnostiach je potrebný na dosiahnutie dlhodobej ochrany dreva.

VÝDATNOSŤ: 10-12 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l / 4 l / 18 l



ULTRATOP lasur

ULTRATOP LASUR je vysoko kvalitný lazúrový lesklý hrubovrstvový náter určený na úpravu a trvalo účinnú ochranu všetkých druhov dreva. Povrch dreva si zachová prírodný vzhľad a štruktúra dreva zostane viditeľná. Obsahuje UV filtre a vosky na ochranu dreva proti poškodeniu. Je vhodný i na ochranu dreva v najnepriaznivejších atmosférických podmienkach. Je vodoodpudivý, bráni prenikaniu vody do pórov dreva, praskaniu a rozpínaniu dreva. ULTRATOP neobsahuje biocídy a dá sa použiť i na ochranu dreva v interiéroch.

VÝDATNOSŤ: 8-10 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l / 4 l / 18 l



ULTRA LAZURIT / ULTRATON lasur / ULTRATOP lasur

EU VOC

ODTIENE:



01 BIELA 02 BEZFAREBNÝ 03 JEDĽA 04 BUK 05 DUB



06 BOR 07 SMREKOVEC 08 MAHAGÓN 09 TEAK 10 ZELENÁ



11 OLIVA 12 ORECH 13 PALISANDER 14 EBEN



*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

ULTRA LAZURIT 3in1

EU VOC

ODTIENE:



03 JEDĽA 05 DUB 06 BOR 08 MAHAGÓN 09 TEAK



12 ORECH 20 DUSTY GREY 21 UMBRA GREY



*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

ULTRA DECKING OIL

EU VOC

ULTRA DECKING OIL je špeciálny olej vyrobený na báze prírodného oleja a vosku. Je určený pre ochranu vonkajších drevených povrchov. ULTRA DECKING OIL spomaľuje rast plesní a húb a ochraňuje povrch pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

VÝDATNOSŤ: 0,10 - 0,20 l/m².

BALENIE: 0,75 / 2,5 l

ODTIENE:



BEZFAREBNÝ



DUB



TEAK



PALISANDER



KEMOLUX lodný lak

EU VOC

KEMOLUX lodný lak je bezfarebný na vzduchu schnúci náter na báze alkydových živíc. Odporúčame ho použiť na nové alebo už lakované drevo na vnútorných aj vonkajších povrchoch nad vodnou hladinou. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti a chráni drevené povrchy pred poškodením.

VÝDATNOSŤ: 4 - 5 m²/l.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l



ULTRA DECKING CLEANER

ULTRA DECKING CLEANER je vysoko efektívny koncentrát na odstraňovanie rias, machu a prvých náznakov plesne. Je určený pre čistenie terás, fasád, altánkov, oplotení a iných vonkajších povrchov (drevo, kameň, sklo, betón, keramika...).

BALENIE: 1 l



DRVOSPOJ

Lepidlo na drevo.

VÝDATNOSŤ: 0,15 - 0,20 kg/m².

BALENIE: 0,10 kg / 0,60 kg / 1 kg / 20 kg



ULTRA tmel na drevo

ULTRA KIT je tmel pre vyplnenie a opravy menších nerovností na drevených povrchoch. Rýchlo schne, dobre sa brúsi a výborne vyplňa defekty dreva.

VÝDATNOSŤ: 1 kg/m² za sloj debljine 1 mm.

BALENIE: 150 g / 350 g / 750 g / 8 kg



ODTIENE: Kite rozličnih odtenkov lahko mešamo v poljubnih razmerjih.



BIELA



BOR



BUK



DUB



MAHAGÓN



SMREKOVEC



CHROMOS
SVJETLOST®

Bezpečnosť, kreativita a inovácia.

III. AQUALUX PROGRAM

AQUALUX základná farba na drevo

EU VOC

AQUALUX základná farba na drevo sa používa ako základná farba na všetky druhy dreva pred použitím AQUALUX emailu. Je vyrobená z vysoko kvalitnej akrylovej živice a pigmentov. Výrobok je: ekologicky šetrný, jednoducho sa brúsi.

VÝDATNOSŤ: 4- 5 m²/l.

BALENIE: 0,75 l

ODTIENE:



BIELA



AQUALUX základná farba na kov

AQUALUX základná farba na kov je antikorózný náter na báze vysoko kvalitných surovín a antikorózných pigmentov. Aplikuje sa pred použitím AQUALUX emailu, vrchnej farby na drevo a kov. Výrobok je: ekologicky šetrný, ochraňuje pred koróziou.

VÝDATNOSŤ: 4- 5 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 5 l

ODTIENE:



T201 ČERVENÁ



T202 SIVÁ



LOKALITA: Čiovo

AQUALUX email

EU VOC

AQUALUX email sa nanáša štetcom, striekaním, valčekom alebo máčaním, v 2-3 vrstvách. Vyrába sa v bezfarebnom prevedení, v štandardných odtieňoch podľa vzorkovnice Aqualux. Pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových odtieňov, vrátane intenzívnych.


VÝDATNOSŤ: 4- 5 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 3 l



ODTENKI:




L401 BIELY



L404 OKROVÝ




L405 HNEDÝ



L406 SIVÝ



L408 MODRÝ



L411 ZELENÝ




L413 ČIERNY



L432 ČERVENÝ



L434 ŽLTÝ



BEZFAREBNÝ

AQUALUX LAZUR BASE

EU VOC

AQUALUX lazur base je náter. Obsahuje zložky, ktoré chránia náterový film pred plesňami, hubami a drevokazným hmyzom. Používa sa pre ochranu objektov, ktoré sú vystavené nepriaznivým poveternostných vplyvom a vlhkosti, pred aplikáciou.

VÝDATNOSŤ: 8 - 13 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 5 l / 18 l



LOKALITA: Čiovo

AQUALUX lazúra

EU VOC

AQUALUX lazúra je vodou riediteľný transparentný náter na ochranu a dekoráciu dreva. Obsahuje vysoko kvalitné suroviny a svetlostále pigmenty. Výrobok je: ekologicky šetrný, chráni drevené povrchy pred atmosférickými vplyvmi, obsahuje UV filtre, obsahuje vodoodpudivé prísady, nehorľavý.

VÝDATNOSŤ: 4 - 6 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 3 l



AQUALUX STRONG

EU VOC

AQUALUX STRONG farba na drevo je náter na báze akrylovej živice, ktorého film obsahuje aktívne fungicídne látky, ktoré ho chránia pred plesňami, hubami a riasami. Používa sa pre vonkajšie aj vnútorné drevené povrchy, ktoré sú vystavené nepriaznivým poveternostným vplyvom a vlhkosti (drevené konštrukcie, fasádne obklady stien, zábradlia, OSB a DTD dosky). Náter je určený pre nové a staršie povrchy už natierané alebo ochránené fugicídny prípravkami a stmavnuté povrchy, či pre zosvetlenie tmavých povrchov.

VÝDATNOSŤ: 5- 6 m²/l.

BALENIE: 0,8 l / 2,5 l / 9 l



* TOP MIX SYSTEM



ODTIENE:



01 BIELA

02 BEZFAREBNÝ

03 JEDLA

04 BUK

05 DUB

06 BOR



07 SMREK-
OVEC

08 MAHAGÓN

09
TEAK

10 ZELENÁ

11 OLIVA

12 ORECH



13 PALISANDER

14 EBEN



LOKALITA: Poreč

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

AQUALUX SHABBY CHIC

EU VOC

AQUALUX SHABBY CHIC je kriedová farba pre dekoráciu drevených povrchov a nábytku do Shabby chic, Vintage, Retro či Provance vzhľadu. Výrobok je: ekologicky šetrný, nejedovatý a nehorľavý. V závislosti od požadovaného efektu je možná aplikácia štetcom, valčekom, stierkou a pod. Je vhodná pre použitie vo vnútri aj vonku. Je riediteľná vodou, preto nezapácha, rýchlo schne a jednoducho sa používa. Má výbornú príľnavosť na rôzne materiály.

VÝDATNOSŤ: 8-10 m²/l ili 4-5 m²/l v dvoch vrstvách.


BALENIE: 0,20 l / 0,75 l



ODTIENE:



WHITE LACE



GREY MYSTERY



ROYAL CHAMPAGNE



POWDER ROSE



MALAHIT GREEN



TURQUOISE STAR





CHROMOS
SVJETLOST®

Aplikáciou tepelno-izolačného systému FINALIT zaistíte tepelnú efektívitu Vášho objektu, dosiahnete vyššiu kvalitu bývania v priestore a priamo prispějete k zníženiu spotreby energie a produkcie škodlivých plynov do ovzdušia.

IV. FINALIT SYSTÉM

FINAL GRUND Uni

EU VOC

Univerzálny základný náter s kremičitým pieskom na všetky druhy podkladov pred aplikáciou akrylátových, silikátových a silikónových dekoratívnych tenkovstrových omietok. Používa sa na všetky druhy minerálnych podkladov: vápenno-cementové a sádrové omietky, omietky tepelno-izolačných systémov, betón, vlákno-cementové a sádrokartónové dosky a dobre priľnavé disperzné nátery.

VÝDATNOSŤ: 0,15 - 0,20 kg/m² v jednej vrstve.

BALENIE: 5 kg / 18 kg



* TOP MIX SYSTEM



FINAL GRUND FIBER

FINALGRUND FIBER je základný náter na báze jemných plnív, akrylového spojiva a vlákien na premostenie trhĺín do 0,3 mm. Vhodný na natieranie hrubých popraskaných fasádnych povrchov, nerovnomerne drsných podkladov pred lakovaním mikro-armovacími a inými fasádnyimi farbami alebo pred nanášaním dekoratívnych fasádnych omietok.

VÝDATNOSŤ: 0,20 - 0,50 kg/m² v jednej vrstve.

BALENIE: 18 kg



* TOP MIX SYSTEM



FINALPLAST

EU VOC


Dekoratívna omietka na báze akrylátových pojív a viacfarebného mramorového kameniva na úpravu vonkajších a vnútorných povrchov, najčastejšie podmuroviek. Má hladnú štruktúru. Je vodoodpudivá, umývateľná a odolná voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom.

VÝDATNOSŤ: 4,2 kg/m².

BALENIE: 25 kg



ODTIENE:

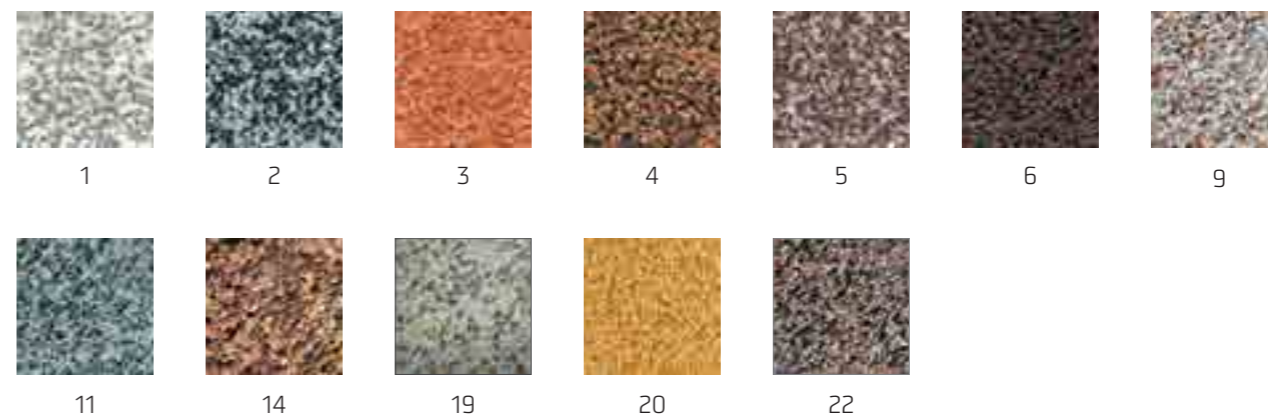

FINAL akrylová omietka

EU VOC

Tenkvrstvá omietka na báze akrylátových pojív. Používa sa na ochranu a dekoráciu fasád a povrchu vnútorných stien. Má charakteristickú ryhovanú štruktúru, ktorej vzhľad závisí na spôsobe povrchovej úpravy. Je vodoodpudivá, odolná voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom. Vďaka zvláštnym aditívam chráni pred výskytom rias a plesní.

VÝDATNOSŤ - hladená:

AZG 1,0 mm - 1,5 kg/m²
AZG 1,5 mm - 2,2 kg/m²
AZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²
AZG 2,5 mm - 3,5 kg/m²
AZG 3,0 mm - 4,1 kg/m²

VÝDATNOSŤ - škrabaná:

AZR 1,5 mm - 2,1 kg/m²
AZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²
AZR 2,5 mm - 3,3 kg/m²

BALENIE: 25 kg



ŠTRUKTÚRA:

- hladená:



- škrabaná:



FINAL silikátová omietka

EU VOC

Tenkvrstvá omietka na báze vodného draselného skla. Používa sa na dekoratívnu úpravu fasád a povrchov vnútorných stien. Má charakteristickú rovnomerne hladenú štruktúru. Je vysoko paropriepustná, odolná voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom. Vďaka zvláštnym aditívam chráni pred výskytom rias a plesní.

VÝDATNOSŤ - hladená:

SZG 1,0 mm - 1,5 kg/m²
SZG 1,5 mm - 2,2 kg/m²
SZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²
SZG 2,5 mm - 3,5 kg/m²
SZG 3,0 mm - 4,1 kg/m²

VÝDATNOSŤ - škrabaná:

SZR 1,5 mm - 2,1 kg/m²
SZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²
SZR 2,5 mm - 3,3 kg/m²

BALENIE: 25 kg



ŠTRUKTÚRA:

- hladená:



- škrabaná:



FINAL silikónová omietka

EU VOC

Tenkvrstvá omietka na báze silikónových pojív. Používa sa na dekoratívnu úpravu fasád (obzvlášť tých vystavených silným zrážkam) a povrch vnútorných stien. Má charakteristickú rovnomernú hladnú štruktúru. Je vodoodpudivá, paropriepustná, odolná voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom. Vďaka zvláštnym aditívam chráni pred výskytom rias a plesní.

VÝDATNOSŤ - hladená:

NZG 1,0 mm - 1,5 kg/m²
 NZG 1,5 mm - 2,2 kg/m²
 NZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²
 NZG 2,5 mm - 3,5 kg/m²
 NZG 3,0 mm - 4,1 kg/m²

VÝDATNOSŤ - škrabaná:

NZR 1,5 mm - 2,1 kg/m²
 NZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²
 NZR 2,5 mm - 3,3 kg/m²

BALENIE: 25 kg



ŠTRUKTÚRA:

- hladená:



- škrabaná:



AKRYLOVÁ omietka

EU VOC

Tenkvrstvá omietka na báze akrylátových pojív. Používa sa na ochranu a dekoráciu fasád a povrchu vnútorných stien. Má charakteristickú ryhovanú štruktúru, ktorej vzhľad závisí na spôsobe povrchovej úpravy. Je vodoodpudivá, odolná voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom. Vďaka zvláštnym aditívam chráni pred výskytom rias a plesní.

VÝDATNOSŤ - hladená:

ZG 1,5 mm - 2,5 kg/m²
 ZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²

VÝDATNOSŤ - škrabaná:

ZR 1,5 mm - 2,1 kg/m²
 ZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²

BALENIE: 25 kg



ŠTRUKTÚRA:

- hladená:



- škrabaná:



FINAL NANO PREMIUM omietka

EU VOC

FINAL NANO PREMIUM je tenkovrstvová samočistiaca omietka so zvýšenou odolnosťou voči znečisteniu. Používa sa na povrchovú úpravu fasádnych a vnútorných stenových povrchov. Je vodoodpudivá, odolná voči UV žiareniu, čistidlám v domácnosti a voči rastu rias a plesní. Používa sa pre všetky druhy jemne upravených stavebných povrchov (jemné minerálne omietky, vlákenno-cementové a sádrokartónové alebo drevotrieskové dosky) a ako konečná vrstva v tepelnoizolačných systémoch. Má vysokú belosť a rovnomernú jednotnú štruktúru.

VÝDATNOSŤ - hladená:
ZG 1,5 mm - 2,2 kg/m²
ZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²

VÝDATNOSŤ - škrabaná:
ZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²

BALENIE: 25 kg



* TOP MIX
SYSTÉM



ŠTRUKTÚRA:

- hladená:



- škrabaná:





CHROMOS
SVJETLOST®

Tisíce stien a tisíce odtieňov...
Vyberte pre ne vlastný príbeh!

V. FASÁDNE NÁTERY

SIMPRA universal primer

EU VOC

SIMPRA universal primer je univerzálna impregnácia vyrobená na báze vodnej emulzie polymérových pojív.

VÝDATNOSŤ: 0,05 l/m² (1:3).

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 1 l / 3 l / 5 l / 15 l



SIMPRA silikon primer

EU VOC

Základný náter pod FASENA silikon silikónovú farbu.

VÝDATNOSŤ: 0,03-0,10 m²/l (1:1).

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 1 l / 5 l



SIMPRA silikat primer

SIMPRA silikat primer je vodná disperzia akrylátového kopolyméru a alkalických silikátov.

VÝDATNOSŤ: 0,03-0,10 l/m².

BALENIE: 5 l / 15 l



SIMPRA nano primer

SIMPRA nano primer je hĺbková nanoimpregnácia používaná v exteriéroch na vysoko nasiakavé podklady, betón, karbonizované vápenné, vápenocementové a cementové omietky.

VÝDATNOSŤ: 0,08-0,10 l/m² (1:1).

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



SIMPRA HAFTGRUND primer

EU VOC

SIMPRA HAFTGRUND je pigmentovaný základný náter s mimoriadnou schopnosťou náteru pre interiéry, na ktorý sa nanášajú vrchné disperzné alebo disperzno-silikátové farby.

VÝDATNOSŤ: 0,20 l/m².

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



SIMPRA grundmix primer

SIMPRA Grundmix sa používa ako základný náter na zlepšenie krycích schopností konečných náterov na sádkartóne, flakátých alebo nehomogénnych povrchoch či sádrových stierkach. Taktiež zlepšuje krycie schopnosti slabšie kryjúcich odtieňov. Taktiež je odporúčaný ako medzináter pri zmene kontrastných odtieňov na stene. Použitím sa znižuje spotreba náteru. Odporúča sa nanášanie valčekom.

VÝDATNOSŤ: 0,12 - 0,14 l/m².

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 l / 5 l / 10 l



BRAVO FAS

EU VOC

BRAVO FAS je disperzná fasádna farba na báze kvalitného polymérového pojiva a svetlostálych pigmentov. Má vynikajúcu prínavosť a odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásaditým látkam, soliam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustná, jednoducho sa aplikuje a je odolná voči UV žiareniu.

VÝDATNOSŤ: 4 - 5 m²/l v dvoch vrstvách.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l



FASENA akрил

EU VOC

FASENA AKRIL je akrylátová fasádna farba vyrobená na báze kvalitného polymérového pojiva. Má vynikajúcu príľnavosť a odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásaditým látkam, soľam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustná a odolná voči UV žiareniu.

VÝDATNOSŤ: 4 - 5 m²/l v dvoch vrstvách.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,75 l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l



FASENA silikat

EU VOC

Disperzná silikátová fasádna farba vyrobená na báze kvalitného spojiva, svetlostálych pigmentov, draselného vodného skla a prísad na odpudzovanie vody.

VÝDATNOSŤ: 4 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



FASENA fiber

EU VOC

FASENA FIBER je akrylátová fasádna farba s fungicídnou prísadou a spevňujúcimi vláknami. Má vynikajúcu prílnavosť a odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásaditým látkam, soliam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustná, jednoducho sa aplikuje a je odolná voči UV žiareniu.

VÝDATNOSŤ: 2 - 4 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



FASENA elastic

EU VOC

FASENA ELASTIC je hydroizolačná elastická fasádna farba určená ako k sanácii starých podkladov s aktívnymi a pasívnymi mikrotrhlinami.

VÝDATNOSŤ: 2 - 3 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



FASENA silikon

EU VOC

FASENA SILIKON silikónová fasádna farba obsahuje silikónovú živicu. Je odolná voči ušpineniu a je veľmi vodoodpudivá a paropriepustná. Obsahuje prísady, ktoré zaručujú odolnosť voči rasti plesní a rias.

VÝDATNOSŤ: 4 - 5 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



FASENA silikon fiber

EU VOC

FASENA SILIKON FIBER je silikónová fasádna farba s fungicídnu prísadou a spevňujúcimi vláknami. Má vynikajúcu odolnosť voči znečisteniu a vysokú vodoodpudivosť, pri zachovaní vysokej paropriepustnosti.

VÝDATNOSŤ: 2 - 4 m²/l.

BALENIE: 5 l / 15 l



FASENA DARK COOL

EU VOC

FASENA DARK COOL je disperzná vysoko kvalitná fasádna farba vyrobená na základe kombinácie akrylového a silikónového spojiva. Odráža infračervené žiarenie vďaka špeciálnej kombinácii NIR a UV stabilných pigmentov. Odráž UV žiarenia znižuje povrchové zahrievanie, čím sa zachováva trojrozmerná stabilita tepelnoizolačného systému (najmä izolačných dosiek EPS). Má vynikajúcu príľnavosť, odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásadám, soľam a priemyselným plynom. Je paropriepustná, vodoodpudivá a svetlostála.

VÝDATNOSŤ: 3 - 4 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 15 l



ODTIENE:



K10 K11 K20 K21 K30 K31 K40



K41



KAMEN PROTECT

EU VOC

KAMEN PROTECT je silikónový vodoodpudivý náter na kameň a tehlu, vyrobený na báze siloxanu v organickom rozpúšťadle. Nevytvára film a zachováva prirodzený vzhľad.

SPOTREBA: Priemerne 0,6 l/m² v dvoch vrstvách.

BALENIE: 1 l / 4 l / 18 l



BETONTON

EU VOC

BETONTON je farba vyrobená na báze špeciálnych akrylátových polymérových pojív.

VÝDATNOSŤ: 4 - 5 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 5 l / 15 l



ODTIENE:



BT01 BIELY



BT02 KRÉMOVÝ



BT03 ŽLTÝ



BT04 OKROVÝ



BT05 ČERVENÝ



BT06 HNEDÝ



BT07 SIVÝ



BT08 MODRÝ



BT09 ZELENÝ



BT10 ČIERNY



*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

SIMPRA BETONKONTAKT CS

EU VOC

SIMPRA BETONKONTAKT CS je rýchloschnúci adhézny mostík pre hladké betónové povrchy v betónových povrchoch pred aplikáciou omietok vonku aj vnútri.

VÝDATNOSŤ: 200 - 350 g/m², v závislosti od nasiakavosti a drsnosti povrchu.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 kg / 5 kg / 20 kg



FINAL antigraffiti náter

FINAL antigraffiti náter na báze prírodného vosku pre ochranu fasádnych povrchov pred znečistením spôsobeným farbami v spreji a pod.

VÝDATNOSŤ: 0,10 - 0,25 kg/m², v závislosti od povrchu a spôsobu aplikácie.

BALENIE: 5 kg





CHROMOS
SVJETLOST®

Odtiene vyberáte Vy.
Kvalitu a trvanlivosť zaisťujeme my!

VI. VNÚTORNÉ NÁTERY

BRAVO

EU VOC

BRAVO je vnútorná farba je vhodná na ochranu a dekoráciu nových aj starých, už natretých vápenných, vápenno-cementových, sádrových a iných minerálnych omietok alebo sádrokartónu v interiéri.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l



BRAVO PRIMA

EU VOC

BRAVO PRIMA je oteruvzdorná farba na vnútorné steny s vynikajúcou krycou schopnosťou a vysokou belosťou. Je vhodná pre ochranu a dekoráciu nových, ale aj starších, už natretých vápenných, vápenno-cementových, sádrových a iných minerálnych omietok a sádrokartónu v interiéri.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 3 l / 5 l / 15 l



KEMOPOL PLUS

EU VOC

KEMOPOL PLUS je akrylátová disperzná farba s výnimočnou krycou schopnosťou, určená na ochranu a dekoráciu sadrokartónových dosiek, vápenných, cementových omietok, soklov a na steny s pevnými starými nátermi, ktoré je potrebné obnoviť.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l



KEMOPOL PREMIUM

EU VOC

Vnútorná maliarska farba s mimoriadnou krycou schopnosťou. Vytvára pružný, mimoriadne odolný a umývateľný film, resp. povrch odolný voči mokrému oteru, takže je možné odstránenie miernych nečistôt pomocou handričky a domácich čistidiel (Trieda 2 podľa normy EN 13300).

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,75 l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l



KEMOPOL PROTECT

EU VOC

KEMOPOL PROTECT je akrylátová disperzná farba chrániaca vnútorné steny pred výskytom plesní na povrchu.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 l / 5 l / 15 l



KEMOPOL PREMIUM PROTECT

EU VOC

KEMOPOL PREMIUM PROTECT je akrylátová umývateľná farba na vnútorné steny s vysokou krycou schopnosťou, ktorá chráni steny pred výskytom plesní.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 l / 5 l / 15 l



KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT

KEMOPOL PLUS BIOSILIKAT je silikátová interiérová farba. Vyznačuje sa vysokou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a prirodzenou zásaditosťou, ktorá zabraňuje vývoju plesní a baktérií. Neobsahuje zmäkčovadlá a konzervačné látky, takže je vhodná pre ľudí náchylných na alergie.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l v dvoch náteroch.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 15 l



KEMOPOL PREMIUM BIO SILIKAT

KEMOPOL PREMIUM BIOSILIKAT je silikátový veľmi dobre kryjúci náter na vnútorné steny. Vytvára pevný, odolný a elastický film, ktorý je umývateľný, takže je možné nadmerné znečistenie natretých povrchov otrieť handričkou namočenou v roztoku univerzálnych čistiacich prostriedkov. Vďaka prirodzenej zásaditosti silikátových spojív je odolnejšia proti vývoju plesní a baktérií. Neobsahuje zmäkčovadlá a konzervačné látky, takže je vhodný pre ľudí náchylných na alergie.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l v dvoch náteroch.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 15 l



LATEX STRONG BIO SILIKAT

Kvalitný matný náter určený na dekoratívnu ochranu silne zaťažených povrchov vnútorných stien vytvára pevný a elastický film. Má vysoké krytie a neutrálnu vôňu. Lakované povrchy sú umývateľné; je možné umývať univerzálnymi čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami pre domácnosť.

VÝDATNOSŤ: 6 - 8 m²/l v dvoch náteroch.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 15 l



LATEX STRONG

EU VOC

VINYL STRONG je vysoko kvalitný umývateľný náter, odolný voči mechanickému zaťaženiu. Je určený do vysoko zaťažovaných priestorov, pretože vytvára pevný a pružný náterový film. Upravené povrchy sú umývateľné (EN ISO 13300: trieda 1) a možno ich čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, prípadne dezinfikovať prostriedkami používanými v zdravotníckych zariadeniach typu Schülke Terralin a perform. Splňa parametre noriem HRN EN 1015, ISO 2811, ISO 976, HRN EN 13300, HRN EN ISO 11998.

VÝDATNOSŤ: 6 - 8 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 l / 5 l / 15 l



TOP GLOSS

EU VOC

TOP GLOSS je vodou umývateľný disperzný lesklý náter na báze kvalitných polymérových pojív a prísad.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l



TOP MAT

TOP MAT je disperzný bezfarebný matný náter na báze kvalitného polymérového spojiva a prísad.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l



TOP STAR GLITTER

TOP STAR GLITTER dekoratívny transparentný matný náter s trblietavými časticami pre vnútorné povrchy, vyrobený na báze vodnej disperzie polymérového spojiva.

SPOTREBA: 0,1 l/m² v jednej vrstve, v závislosti a nasiakavosti a drsnosti povrchu a od želaného efektu (možné aplikovať v dvoch vrstvách, pre zvýšenie efektu)

BALENIE: 0,85 l



BRAVO KREATIV

EU VOC

BRAVO KREATIV je vysoko kvalitná farba pre stenové a drevené povrchy, ktorá vytvára elastický film, na ktorý je možné písať kriedou alebo kriedovými popisovačmi. Upravené povrchy sú mimoriadne odolné voči oteru a je možné ich umývať vodou.

VÝDATNOSŤ: 500 ml = 4 m² v dvoch vrstvách

BALENIE: 0,50 l



BRAVO MAGNETIC

BRAVO MAGNETIC je vysoko kvalitná farba s magnetickými vlastnosťami. Umožňuje pripevnenie magnetov na stenové alebo drevené povrchy. Ako vrchný náter môže byť použitá akákoľvek stenová farba alebo tapeta.

VÝDATNOSŤ: 500 ml = 2 m² v dvoch vrstvách.

BALENIE: 0,50 l




BRAVO INSPIRE SANDE

EU VOC

Vysoko kvalitná dekoratívna povrchová úprava vnútorných stien. Používa sa na dekorovanie a ochranu hladkých povrchov stien s cieľom zvýšiť úroveň estetiky priestoru.

VÝDATNOSŤ: 8 - 10 m²/l v závislosti a nasiakavosti a drsnosti povrchu.

BALENIE: 1 l



BRAVO INSPIRE VELOUR

EU VOC

Vysoko kvalitná dekoratívna povrchová úprava vnútorných stien. Používa sa na dekorovanie a ochranu hladkých povrchov stien s cieľom zvýšiť úroveň estetiky priestoru.

VÝDATNOSŤ: 8 - 10 m²/l v závislosti a nasiakavosti a drsnosti povrchu.

BALENIE: 1 l




BRAVO INSPIRE ELITE

EU VOC

Vysoko kvalitná dekoratívna povrchová úprava vnútorných stien. Používa sa na dekorovanie a ochranu hladkých povrchov stien s cieľom zvýšiť úroveň estetiky priestoru.

VÝDATNOSŤ: 4-6 m²/l v závislosti a nasiakavosti a drsnosti povrchu.

BALENIE: 1 l



EL BIANCO	EL13	EL21	EL20	EL08
EL17	EL02	EL19	EL18	EL22
EL06	EL01	EL23	EL25	EL07
EL26	EL11	EL05	EL12	EL37
EL31	EL34	EL33	EL28	EL36
EL27	EL29	EL35	EL30	EL32
EL14	EL39	EL15	EL38	EL09
EL04	EL10	EL03	EL24	EL16

KEMOTON PLUS

EU VOC

Tónovacia pasta KEMOTON je tekutý prípravok na báze kvalitných pigmentov.

VÝDATNOSŤ: Max. 100 ml / 5 l KEMOPOL.

BALENIE: 0,10 l



KEMOTON STRONG

Koncentrovaný pastovitý tónovací prípravok KEMOTON STRONG je vyrobený na báze kvalitných pigmentov.

VÝDATNOSŤ: Max. 100 ml / 5 l KEMOPOL.

BALENIE: 0,10 l



KEMOTON PLUS / KEMOTON STRONG ODTIENE:



PREMIUM GLET

EU VOC

PREMIUM GLET je disperzná hmota na jemné vyrovnávanie povrchu stien a stropov a vyplnenie menších priehlbín a trhlín.

VÝDATNOSŤ: 0,5-0,75 kg/m² na 1 mm hrúbky (v závislosti od drsnosti podkladu)

RIEDIDLO: Pri ručnej aplikácii riediť nie je nutné, pri strojovej aplikácii riediť max. 3% vody.

BALENIE: 1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg



DRASELNÉ MYDLO

DRASELNÉ MYDLO je vyrobené z rastlinných olejov pomocou hydroxidu sodného.

VÝDATNOSŤ: 0,1-0,25 kg/m².

BALENIE: 1 kg / 18 kg





CHROMOS
SVJETLOST[®]

Vždy na správnej ceste spoľahlivosti a kvality.

VII. FARBA PRE TENKOVRSŤOVÚ HORIZONTÁLNU SIGNALIZÁCIU

EKOSIGNOL

EU VOC

EKOSIGNOL farba na tenkovrstvovú horizontálnu signalizáciu je na vzduchu schnúci alkydový náter vynikajúci rýchlym zasychaním, dobrou elasticitou a krycou schopnosťou. Má výbornú príľnavosť na akýkoľvek povrch ciest a má dobrú odolnosť voči opotrebovaniu v dôsledku prevádzky. Taktiež je možné použiť ju na nátery rôznych pochôznych betónových plôch v interiéri aj exteriéri. Je mimoriadne vhodná na bezpečnostné a smerovacie označenia v skladoch a iných prevádzkach.

VÝDATNOSŤ:

1,8-2 m²/l pri HSF 300µm pri vodorovnom značení;
4-5 m²/l pri nátere betónových povrchov, skladov alebo garáží, v závislosti od drsnosti povrchu.

RIEDIDLO: EKOSIGNOL riedidlo.

BALENIE: 0,75 l / 5 l / 10 l / 18 l





CHROMOS
SVJETLOST®

Kvalitné farby vyžadujú aj kvalitné riedidlá!

VIII. RIEDIDLÁ

SYNTETICKÉ RIEDIDLO CS

URČENÉ PRE:

- KEMOLUX email
- KEMOLUX AK základná farba za kovino
- KEMOLUX olejová základná farba na drevo
- KEMOLUX ventilačná základná farba
- HARDLUX metal efekt email
- HARDLUX profesional email

BALENIE: 0,50 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l



EU VOC

HARDLUX HAMMERSCHLAG RIEDIDLO CS

URČENÉ PRE:

- HARDLUX Hammerschlag email

BALENIE: 0,50 l / 1 l



EU VOC

NITRO RIEDIDLO CS

URČENÉ PRE:

- NITRO nátery
- KEMOLUX MULTI PRIMER
- KEMEPOX základ
- KEMEPOX medzináter

BALENIE: 0,50 l / 1 l / 5 l / 20 l / 200 l



RIEDIDLO PRE EKOSIGNOL CS

URČENÉ PRE:

- EKOSIGNOL farba pre horizontálnu signalizáciu

BALENIE: 0,50 l / 5 l / 20 l



RIEDIDLO PRE RÝCHLOSCHNÚCE FARBY CS

URČENÉ PRE:

- KEMOLUX rýchloschnúca základná farba
- KEMOCEL rýchloschnúci email

BALENIE: 1 l / 5 l / 20 l / 200 l



RIEDIDLO PRE HARDLUX RUST BEATER

URČENÉ PRE:

- HARDLUX rust beater

BALENIE: 0,50 l





CHROMOS
SVJETLOST®

Tisíce a tisíce odtieňov.
Pre tisíce a tisíce želaní.
Pre tisíce nových nápadov.

IX. TOP MIX SYSTÉM

TOP MIX tónovací systém

Farby hrajú dôležitú úlohu pri zariaďovaní, vytvárajú prvý dojem z priestoru alebo objektu, keď si ho všimneme. Pomocou nich zvýrazníme tvar a nedostatky priestoru, ale aj dosiahneme pocit sviežosti či tepla, úľavy alebo záťaže.

Hľadanie požadovaného farebného odtieňa pre váš domov sa často zmení na hľadanie a experimentovanie s často pochybnými výsledkami. Strojové tónovanie vyrieši tento problém za okamih. Stačí mať optimálne množstvo báz a farbív, aby vám mohli kedykoľvek vyrobiť tónovaný výrobok.



VZORKOVNICA CHROMOS-SVJETLOST SA SKLADÁ Z:

- A10- L54 → farby na fasády a vnútorné steny → → → → **NOVÉ ODTIENE** → → → →
- S900-S999 → farby na vnútorné steny
- BT01-BT10 → BETONTON farba na betón 0,75
- 01-22 → FINALPLAST dekoratívna omietka v štandardných odtieňoch

NOVÉ ODTIENE!



D50 D51 D52 D53 D54



G90 G91 G92 G93 G94



H50 H51 H52 H53 H54



H60 H61 H62 H63 H64



K50 K51 K52 K53 K54



LOKALITA: Poreč



LOKALITA: Rijeka



LOKALITA: Split



LOKALITA: Poreč



LOKALITA: Rijeka



LOKALITA: Rijeka



LOKALITA: Pula



LOKALITA: Split



LOKALITA: OSIJEK



Split



Novalja



Šibenik



Bibinje



Crikvenica, hotel Crikvenica



Split, hotel Cornaro

Od hĺstky bielej pôdy k tisícke nových odtieňov je ďaleko!

A aj dnes cesta pokračuje do všetkých kútov sveta...

Všetky odtiene storočia sa lámu v Chromos Svjetlost.

Keď sa v noci pozrieme hore, smerom k oblohe, zdá sa nám že niekedy sa medzi hviezdami píše:



CHROMOS
SVJETLOST®

VŽDY O ODTIEŇ LEPŠÍ!



CHROMOS
SVJETLOST[®]

PAINHOUSE, S.R.O.
Turie 539
013 12 Turie
tel: +421 911 712 555
info@painhouse.sk
www.painhouse.sk

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.
M. Stojanovića 13
HR - 35257
Lužani, Chorvátsko
www.chromos-svjetlost.sk